

Technische Daten – Hydraulische Solarkreisgruppe für Brauchwassererwärmung : SolexMaxi TW
Primär : Grundfos Solar PML 25-145 / Sekundär : Grundfos UPML 25-105 N

Kompakte und komplett vorgefertigte Solarkreisgruppe, inkl. Solarregler

Primärkreislauf: Solar; Sekundärkreislauf: Brauchwasser / Trinkwasser

Betriebsdaten :

- Max. Druck : prim. : 6 bar / sek. : 10 bar
- Max. Betriebstemp. : prim. : 120°C / sek. : 95°C

Ausstattung :



- Schwerkraftbremsen :
prim. : 2x200 mmWS / sek. : 1x150 mmWS
- Wärmetauscher : 60 Platten, Typ IC25
- Solarregler : SC5.14
- Sensoren :
2 x Pt1000 (eingebaut)/ 2 x Pt1000 (beigelegt)
- FlowRotor (primär) : 2-50 l/min
- Manometer : 0-6 bar, hochtemperaturfest
- Sicherheitsventil :
prim. : 6 bar (3 oder 4 bar auch möglich; wird bei Bedarf separat mitgeliefert)/
sek. : 10 bar

Maße :

- Nennweite : DN 25 (1")
- Anschlüsse : prim : 1" IG / sek : 1 1/2" AG
- Einbaulänge : 716 mm
- Achsabstand : 120 mm
- Breite : 674 mm
- Höhe : 829 mm
- Tiefe : 298 mm

Werkstoffe :

- Armaturen : Messing
- Dichtungen : Klingsil / EPDM
- Schwerkraftbremsen : Messing
- Isolierung : EPP
- Wärmetauscher : Lot : 99.99% Kupfer /
Platten + Stutzen : 1.4400

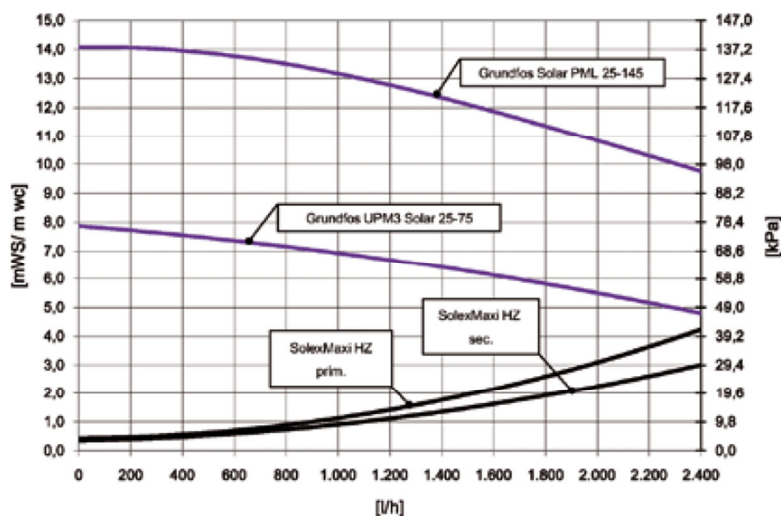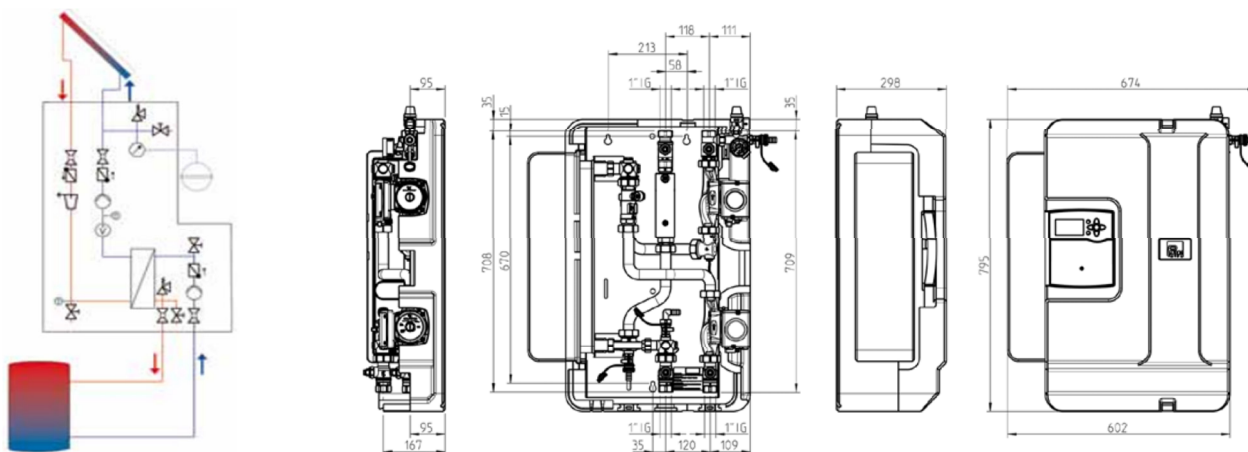

ENERGIE SOLAIRE S.A.

Case postale 353 – CH 3960 Sierre – Tél. +41 27 451 13 20 – Fax +41 27 451 13 29

info@energie-solaire.com - www.energie-solaire.com

